




### features

- Designed to reduce noise at high frequencies
- Standard EIA packages: 1J, 2A, 2B
- Nickel barrier with solder overcoat for excellent solderability
- Magnetically shielded
- Marking: Black body color with no marking
- Products with lead-free terminations meet EU RoHS requirements

### dimensions and construction

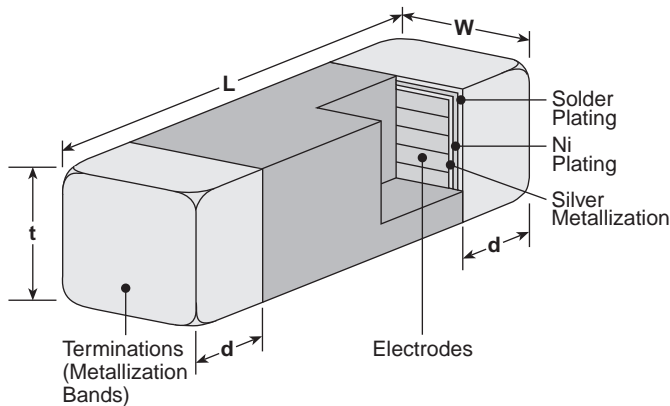

Type (Inch Size Code)	Dimensions inches (mm)			
	L	W	t	d
<b>1J</b> (0603)	.063±.006 (1.6±0.15)	.031±.006 (0.8±0.15)	.031±.006 (0.8±0.15)	.014±.006 (0.36±0.15)
<b>2A</b> (0805)	.079±.008 (2.0±0.2)	.047±.008 (1.20±0.2)	.035±.008 (0.9±0.2)	.02±.012 (0.51±0.30)
<b>2B</b> (1206)	.126±.008 (3.2±0.2)	.063±.008 (1.6±0.2)	.043±.008 (1.1±0.2)	.02±.012 (0.51±0.30)

Inductors

### ordering information

<b>CZP</b>	<b>2A</b>	<b>F</b>	<b>T</b>	<b>TD</b>	<b>300</b>	<b>P</b>
Type	Size	Permeability Code	Termination Material	Packaging	Impedance	Tolerance
	1J 2A 2B	F P	T: Sn	TD: 7" paper tape (1J, 2A - 4,000 pieces/reel) TE: 7" embossed plastic (2B - 3,000 pieces/reel)	2 significant figures + 1 multiplier	P: ±25%

For further information on packaging, please refer to Appendix A.

## applications and ratings

Part Designation	Impedance @ 100MHz (Ω)	DC Resistance Maximum (Ω)	Allowable DC Current Maximum (mA)	Operating Temperature Range	
CZP1JFTTD300P	30	0.03	3000	-55°C to +125°C	
CZP1JFTTD600P	60	0.04			
CZP1JFTTD121P	120	0.10	2000		
CZP1JFTTD181P	180				
CZP1JFTTD221P	220				
CZP1JFTTD301P	300				
CZP1JFTTD601P	600	0.20	1000		
CZP2AFTTD300P	30	0.015	4000		-55°C to +125°C
CZP2AFTTD600P	60	0.04	3000		
CZP2AFTTD800P	80				
CZP2AFTTD221P	220				
CZP2AFTTD301P	300	0.15	2000		
CZP2AFTTD601P	600	0.20	1000		
CZP2AFTTD102P	1000				
CZP2BFTTE190P	19	0.02	4000	-55°C to +125°C	
CZP2BFTTE300P	30				
CZP2BFTTE500P	50	0.025	3000		
CZP2BFTTE800P	80	0.03			
CZP2BFTTE101P	100	0.08			2500
CZP2BFTTE121P	120				
CZP2BFTTE601P	600		0.20		
CZP2BPTTE600P	60	0.02	6000		
CZP2BPTTE101P	100	0.03	3000		
CZP2BPTTE121P	120	0.04			
CZP2BPTTE601P	600	0.10			1500

For complete environmental specifications, please refer to [www.koaspeer.com](http://www.koaspeer.com)

## KOA Speer:

[CZP2AFLTE600P](#) [CZP2AFLTE601P](#) [CZP2AFLTE800P](#) [CZP2BFLTE101P](#) [CZP2BFLTE121P](#) [CZP2BFLTE190P](#)  
[CZP2BFLTE260P](#) [CZP2BFLTE300P](#) [CZP2BFLTE310P](#) [CZP2BFLTE500P](#) [CZP2BFLTE601P](#) [CZP2BFLTE650P](#)  
[CZP2BFLTE700P](#) [CZP2BFLTE800P](#) [CZP2BFLTE900P](#) [CZP2BPLTE101P](#) [CZP2BPLTE121P](#) [CZP2BPLTE601P](#)  
[CZP2BPLTE700P](#) [CZP1JFLTE050P](#) [CZP1JFLTE121P](#) [CZP1JFLTE300P](#) [CZP1JFLTE301P](#) [CZP1JFLTE600P](#)  
[CZP2AFLTE070P](#) [CZP2AFLTE100P](#) [CZP2AFLTE102P](#) [CZP2AFLTE110P](#) [CZP2AFLTE150P](#) [CZP2AFLTE201P](#)  
[CZP2AFLTE220P](#) [CZP2AFLTE221P](#) [CZP2AFLTE300P](#) [CZP2AFLTE301P](#) [CZP2AFLTE400P](#) [CZP2AFLTE450P](#)  
[CZP2AFTTE150P](#) [CZP2BFTTE190P](#) [CZP2AFTTE110P](#) [CZP2AFTTE070P](#) [CZP2BFTTE101P](#) [CZP2BPTTE101P](#)  
[CZP2AFTTE100P](#) [CZP2AFTTE102P](#) [CZP2BFTTE700P](#) [CZP2BPTTE700P](#) [CZP2BPTTE121P](#) [CZP2BFTTE121P](#)  
[CZP1JFTTE600P](#) [CZP2BFTTE310P](#) [CZP2BFTTE500P](#) [CZP2BPLTE101M](#) [CZP2BPTTE101M](#) [CZP2FFLTE750P](#)  
[CZP2FFTE750P](#) [CZP2AFTTD221P](#) [CZP2AFTTD300P](#) [CZP2AFTTD102P](#) [CZP1JFTTE121P](#) [CZP1JFTTE050P](#)  
[CZP2AFTTE300P](#) [CZP2AFTTE301P](#) [CZP2AFTTE221P](#) [CZP2AFTTE220P](#) [CZP2BFTTE300P](#) [CZP2BFTTE260P](#)  
[CZP2AFTTE201P](#) [CZP2AFTTE400P](#) [CZP2BPTTE601P](#) [CZP2BFTTE601P](#) [CZP2AFTTE600P](#) [CZP2AFTTE601P](#)  
[CZP2AFTTE450P](#) [CZP2BFTTE650P](#) [CZP2AFTTE800P](#) [CZP2BFTTE800P](#) [CZP1JFTTE300P](#) [CZP1JFTTE301P](#)  
[CZP2BFTTE900P](#) [CZP1JFTTD600P](#) [CZP2AFTTD800P](#) [CZP1JFTTD050P](#) [CZP1JFTTD121P](#) [CZP1JFTTD300P](#)  
[CZP2AFTTD070P](#) [CZP2AFTTD110P](#) [CZP2AFTTD150P](#) [CZP2AFTTD201P](#) [CZP2AFTTD220P](#) [CZP2AFTTD301P](#)  
[CZP2AFTTD400P](#) [CZP2AFTTD450P](#) [CZP2BFTTD300P](#) [CZP2BFTTD310P](#) [CZP2BFTTD500P](#) [CZP2BFTTD601P](#)  
[CZP2BFTTD650P](#) [CZP2BFTTD700P](#) [CZP2BFTTD800P](#) [CZP2BFTTD900P](#)