

13A、500V N沟道增强型场效应管

描述


SVF13N50T/F/PN N沟道增强型高压功率MOS场效应晶体管采用SL电子的F-Cell™平面高压VDMOS 工艺技术制造。

先进的工艺及条状的原胞设计结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。


该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源, DC-DC 电源转换器, 高压 H 桥 PWM 马达驱动。

特点

- * 13A, 500V, $R_{DS(ON)}(\text{典型值})=0.44\Omega@V_{GS}=10V$
- * 低栅极电荷量
- * 低反向传输电容
- * 开关速度快
- * 提升了 dv/dt 能力

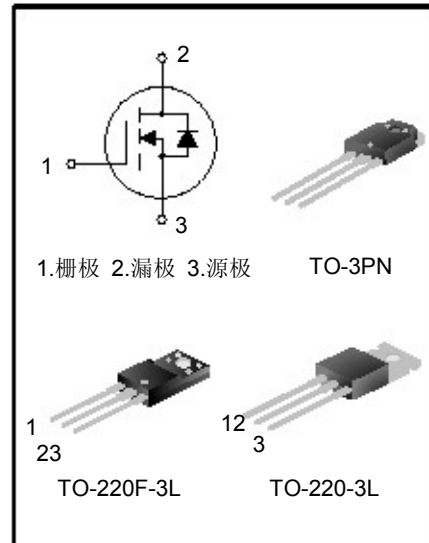

命名规则

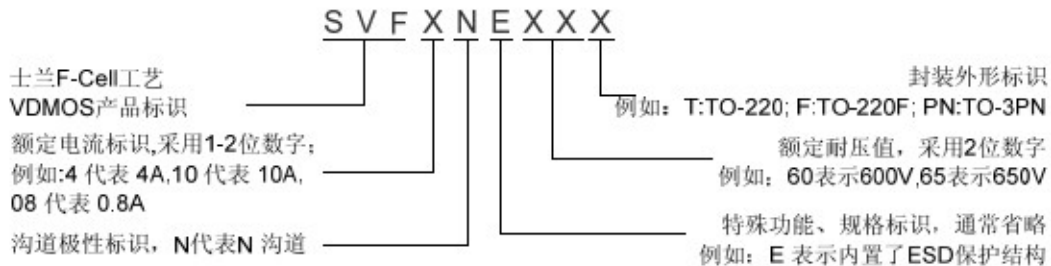

产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	材料	包装形式
SVF13N50T	TO-220-3L	SVF13N50T	无铅	料管
SVF13N50F	TO-220F-3L	SVF13N50F	无铅	料管
SVF13N50PN	TO-3PN	13N50	无铅	料管



SVF13N50T/F/PN 说明书

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参数名称	符号	参数范围			单位
		SVF13N50T	SVF13N50F	SVF13N50PN	
漏源电压	V_{DS}	500			V
栅源电压	V_{GS}	± 30			V
漏极电流	I_D	$T_c=25^\circ\text{C}$			A
		13			
		$T_c=100^\circ\text{C}$			
		10			
漏极脉冲电流	I_{DM}	52			A
耗散功率 ($T_c=25^\circ\text{C}$) - 大于 25°C 每摄氏度减少	P_D	190	51	218	W
		1.52	0.41	1.74	
单脉冲雪崩能量 (注 1)	E_{AS}	823.75			mJ
工作结温范围	T_J	$-55\sim+150$			$^\circ\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	$-55\sim+150$			$^\circ\text{C}$

热阻特性

参数名称	符号	参数范围			单位
		SVF13N50T	SVF13N50F	SVF13N50PN	
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	0.66	2.45	0.57	$^\circ\text{C}/\text{W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	120	50	$^\circ\text{C}/\text{W}$

电性参数(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BBV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	500	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=500V, V_{GS}=0V$	--	--	1	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=6.5A$	--	0.44	0.52	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V,$ $f=1.0\text{MHZ}$	--	1436	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	183	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	4.76	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=250V, I_D=13A,$ $R_G=4.7\Omega, V_{GS}=10V$ (注 2, 3)	--	37.33	--	ns
开启上升时间	t_r		--	76.67	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	79.67	--	
关断下降时间	t_f		--	54.00	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=400V, I_D=13A,$ $V_{GS}=10V$ (注 2, 3)	--	23.83	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	7.79	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	7.86	--	



源-漏二极管特性参数

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的	--	--	13	A
源极脉冲电流	I_{SM}	反偏 P-N 结	--	--	52	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=13A, V_{GS}=0V$	--	--	1.3	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=13A, V_{GS}=0V,$	--	450	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$dI/dt=100A/\mu S$ (Note 2)	--	4.2	--	μC

注:

1. $L=30mH, I_{AS}=6.66A, V_{DD}=140V, R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ C$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本上不受工作温度的影响。



典型特性曲线

图1. 输出特性

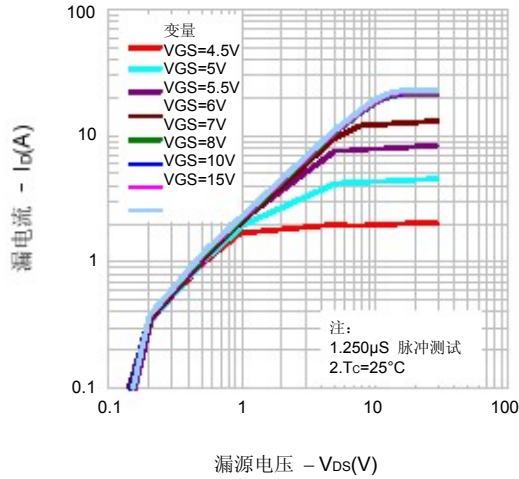


图2. 传输特性

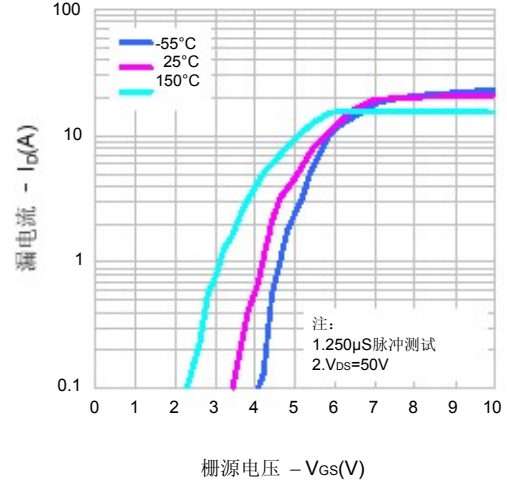


图3. 导通电阻vs.漏电流

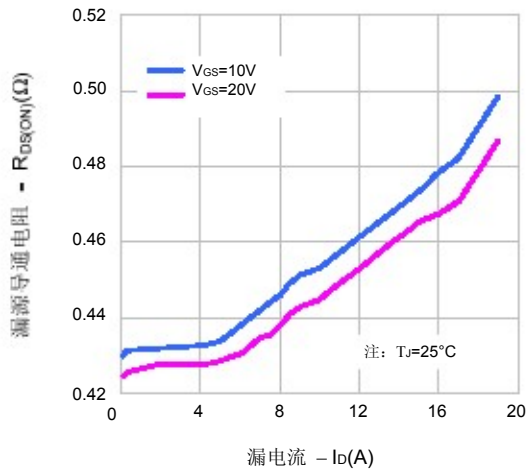


图4. 体二极管正向压降vs. 源极电流、温度

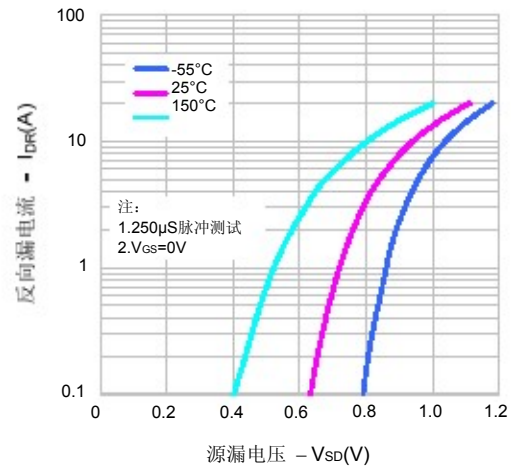


图5. 电容特性


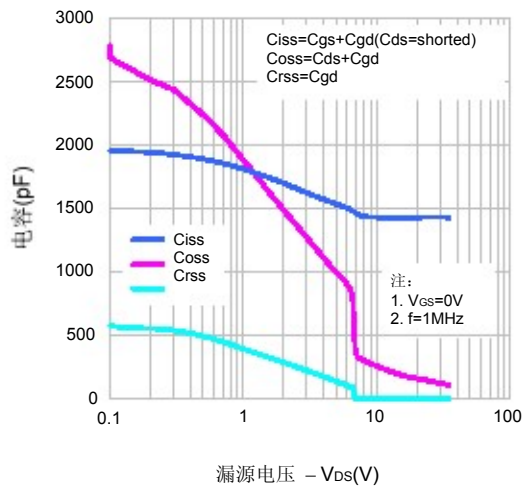


图6. 电荷量特性



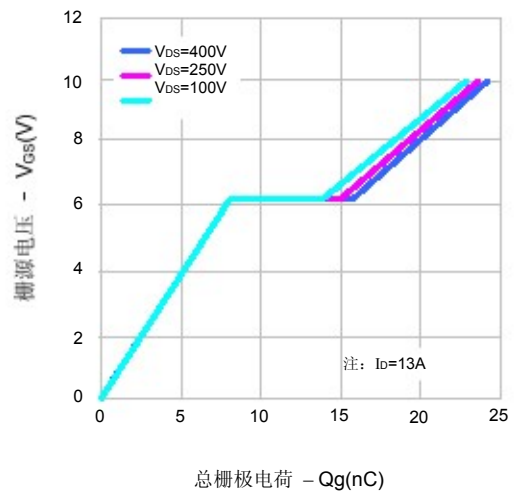

典型特性曲线 (续)

图7. 击穿电压vs.温度特性

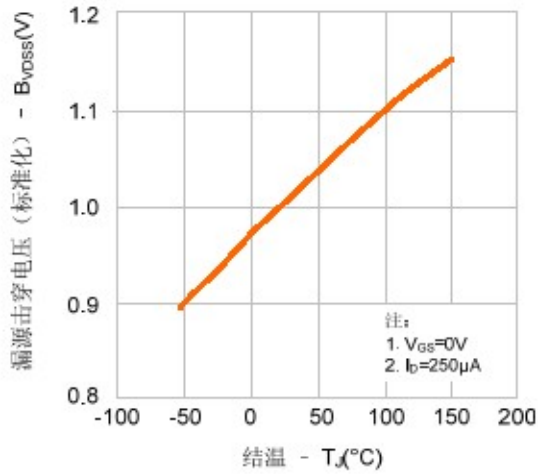


图8. 导通电阻vs.温度特性

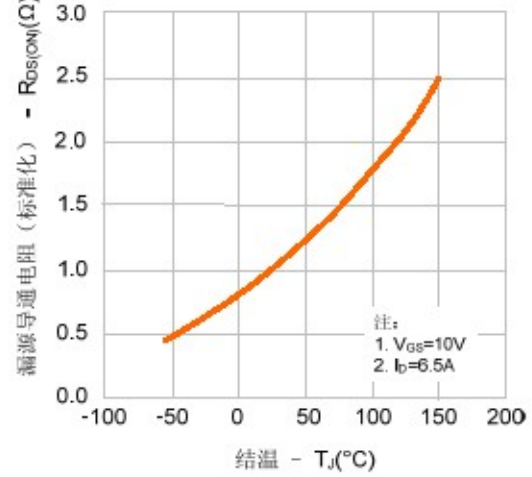


图9-1. 最大安全工作区域(SVF13N50T)

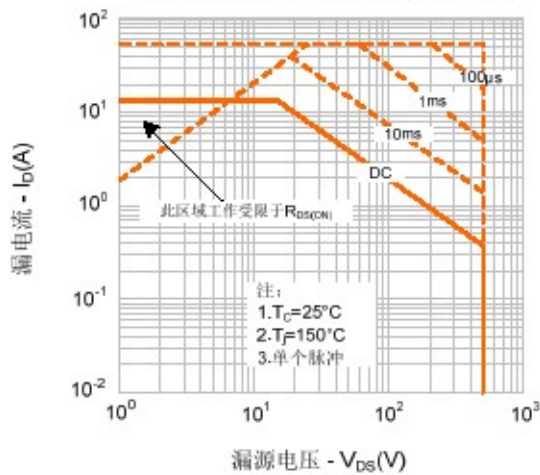


图9-2. 最大安全工作区域(SVF13N50F)

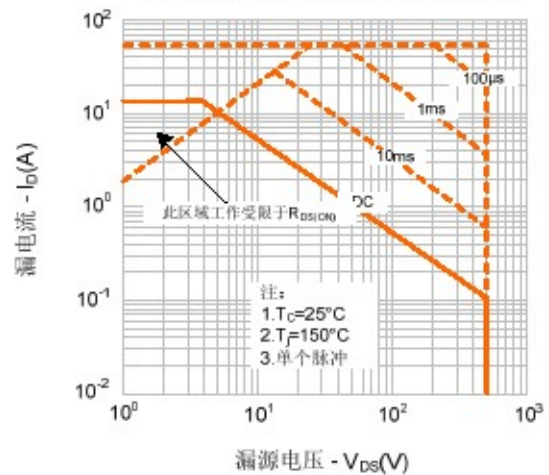


图9-3. 最大安全工作区域(SVF13N50PN)


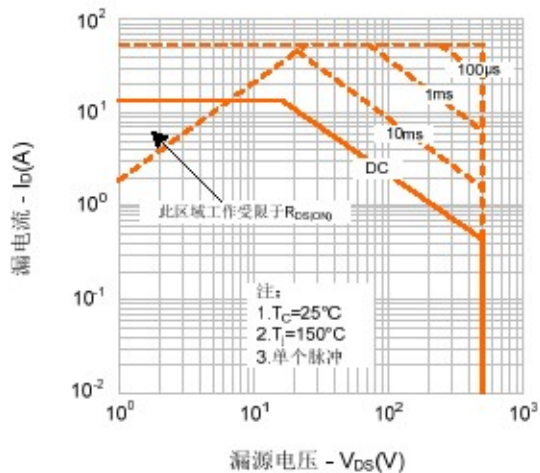



图10. 最大漏电流vs. 壳温



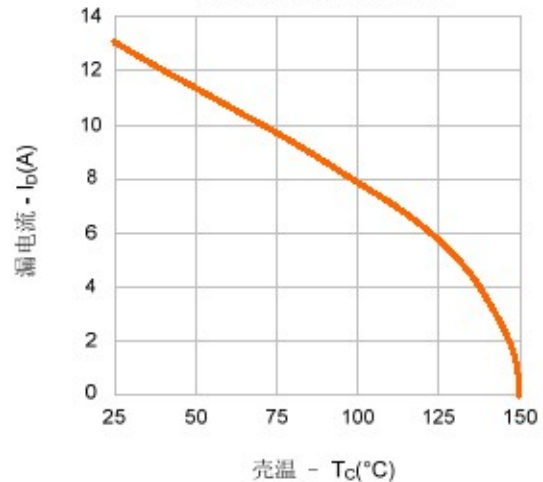


典型测试电路


栅极电荷量测试电路及波形图

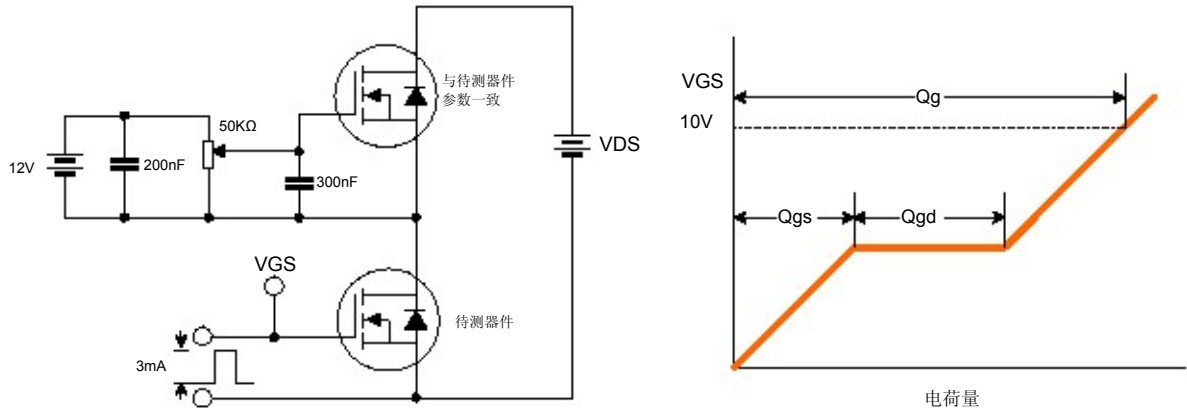

开关时间测试电路及波形图

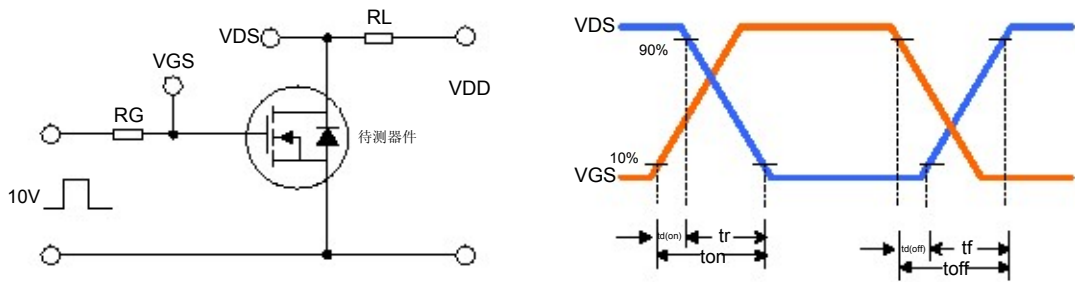


EAS测试电路及波形图

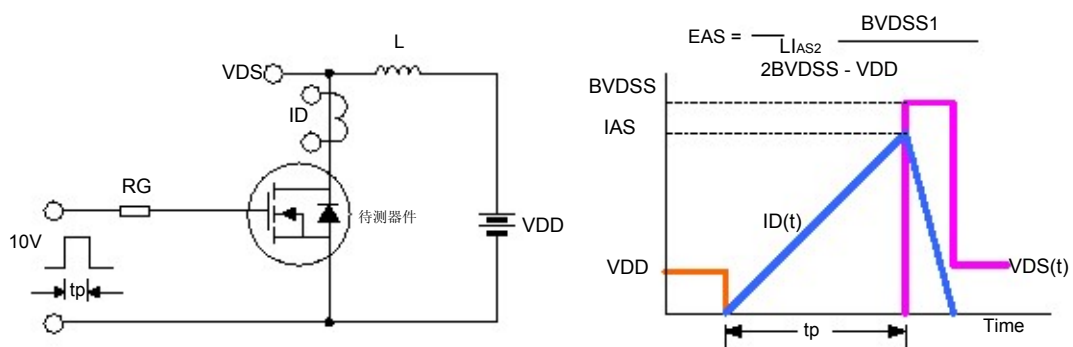



封装外形图

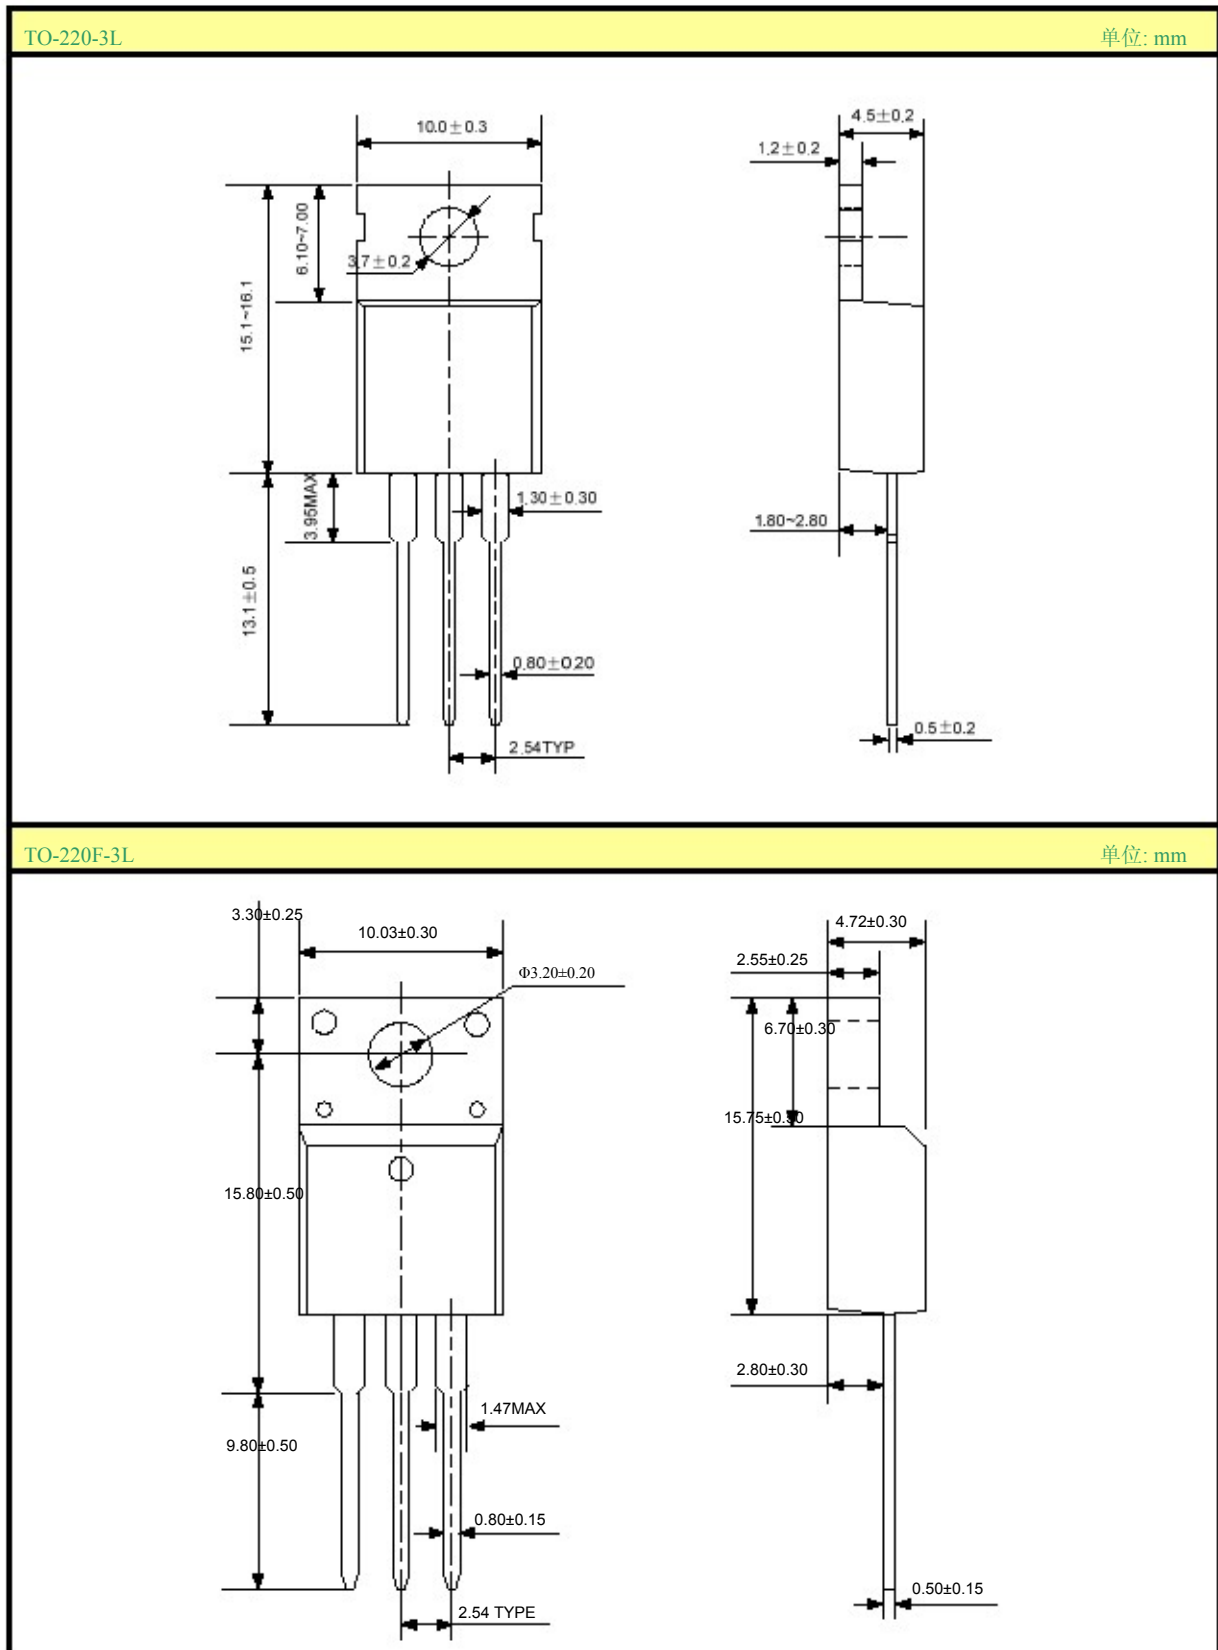



SVF13N50T/F/PN 说明书

附：

修改记录：

日期	版本号	描 述	页码
2011.01.17	1.0	原版	
2011.09.01	1.1	修改“封装外形图”	

SL一级授权总代理：昆山东森微电子有限公司

手机：15950933050

电话：0512-50710709

传真：0512-50111209

MSN：wei_126@hotmail.com

Q Q：41086900

网站：<http://www.ksmcu.com>