


**TYPE 6CA**

**Frequency Range:** 10~500kHz

**Maximum conversion power:** 0.4~0.7W

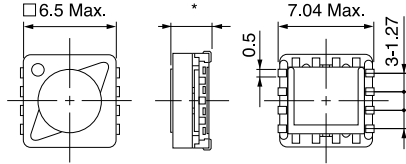


\*Available in heights 2.6mm, 3.0mm and 4.0mm

\*印: 2.5mm、3.0mmまたは4.0mm可

(Unit: mm)

**Recommended patterns**

**推奨パターン**



(Unit: mm)

**Features**

- 7.04 × 6.5mm Max. square and 2.6mm, 3.0mm and 4.0mm Max. height
- Suitable for reflow soldering
- Available on tape and reel for automatic insertion
- DC converter transformer with 8 terminals for a maximum of 4 outputs.
- Output power is follows by the height size.  
H=2.6mm : 0.4W Max., H=3.0mm : 0.6W Max., H=4.0mm : 0.7W Max.  
(Rated power by each specification)
- DC-DC converter transformer for Flyback system.
- RoHS compliant

**特長**

- 7.04 × 6.5mm角Max. 高さ2.6、3.0、4.0mm Max.
- リフコはんだ対応
- 自動実装対応のテーピング納入可能
- 8本端子で最大4出力のDC-DCコンバータトランス
- 出力電力は高さ寸法により、次の通りです。  
H = 2.6mm : 0.4W Max.、H = 3.0mm : 0.6W Max.、  
H = 4.0mm : 0.7W Max.  
(許容電力は仕様により異なります)
- フライバックDC-DCコンバータ用トランス
- RoHS 指令対応

**SELECTION GUIDE FOR STANDARD TRANSFORMERS**

Please inquire for detailed specifications for Transformers.

トランス仕様は、お問い合わせ下さい。