

# MURB1660CT

Rev.F May.-2016

## 描述 / Descriptions

TO-263 塑料封装 超快恢复二极管。

Ultrafast Recovery Diode in a TO-263 Plastic Package.

## 特征 / Features

采用硅外延工艺生产的超快恢复二极管，具有较低的反向漏电和高可靠性。


Silicon epitaxial process to produce ultrafast recovery diode with low reverse leakage current and high reliability.

## 用途 / Applications

用于高频、高压、大电流整流二极管，续流二极管。

For high frequency, high voltage, high current rectifier diode, freewheeling diode.

## 内部等效电路 / Equivalent Circuit



## 引脚排列 / Pinning



PIN1 : Anode

PIN 2,4 : Cathode

PIN 3 : Anode

## 放大及印章代码 / $h_{FE}$ Classifications & Marking

见印章说明。 See Marking Instructions.

**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage	$V_{RRM}$	600	V
RMS Voltage	$V_{RMS}$	420	V
DC Blocking Voltage	$V_{DC}$	600	V
Average Forward Current	$I_F$	2×8	A
Non Repetitive Peak Surge Current	$I_{FSM}$	125	A
Thermal Resistance Junction to Case	$R_{\theta JC}$	2.5	°C/W
Junction and Storage Temperature Range	$T_j, T_{stg}$	-55~150	°C






**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Forward Voltage	$V_F$	$I_F=8A(T_C=25^\circ C)$			1.8	V
		$I_F=8A(T_C=150^\circ C)$		1.05	1.3	V
		$I_F=16A(T_C=125^\circ C)$			2.0	V
		$I_F=16A(T_C=150^\circ C)$		1.28	1.6	V
Instantaneous Reverse Current <sup>(Note1)</sup>	$I_R$	$V_R=600V(T_a=25^\circ C)$			5	μA
		$V_R=600V(T_a=150^\circ C)$		16	100	μA
Reverse Recovery Time	$t_{rr}$	$I_F=0.5A \quad I_R=1.0A$ $I_{RR}=0.25A$			50	ns


注/Notes:

1. 使用极短的测试时间,以尽量减少自热效应。/Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.
2. 除非特别注明,数值为一个芯片的参数。/ Unless otherwise noted, values for the parameters of a single chip

**电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve**

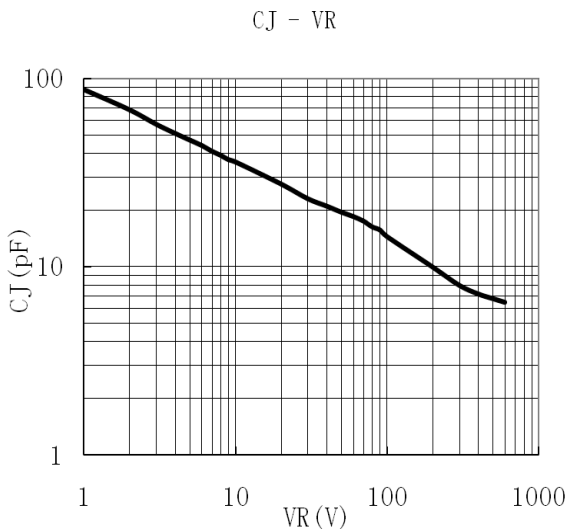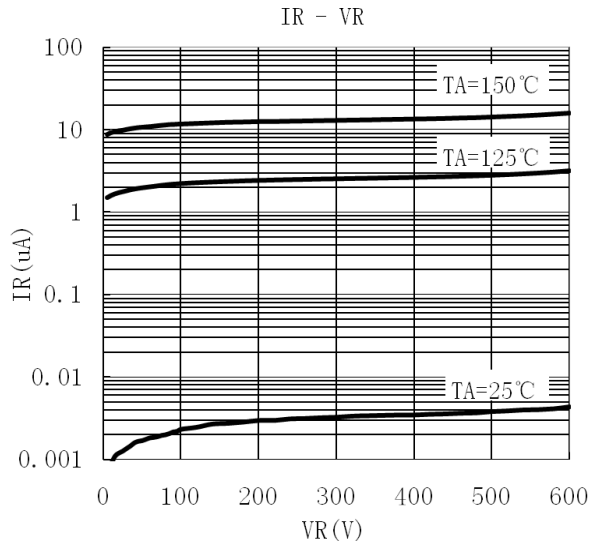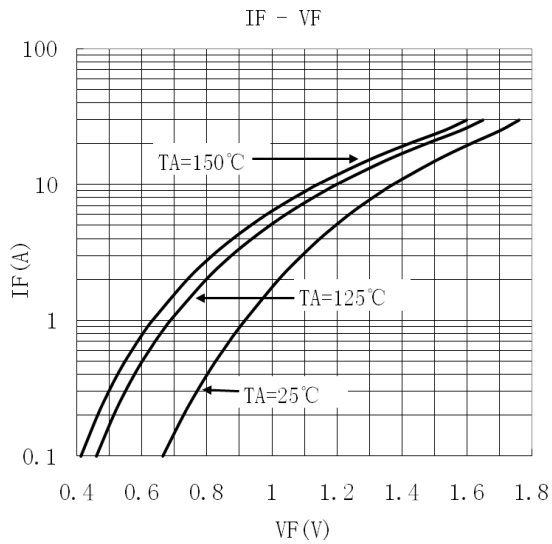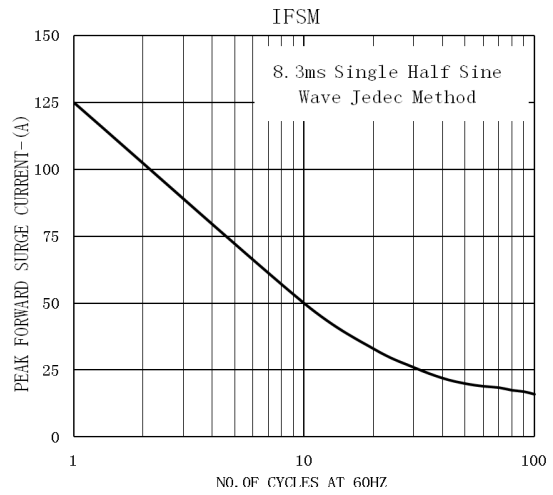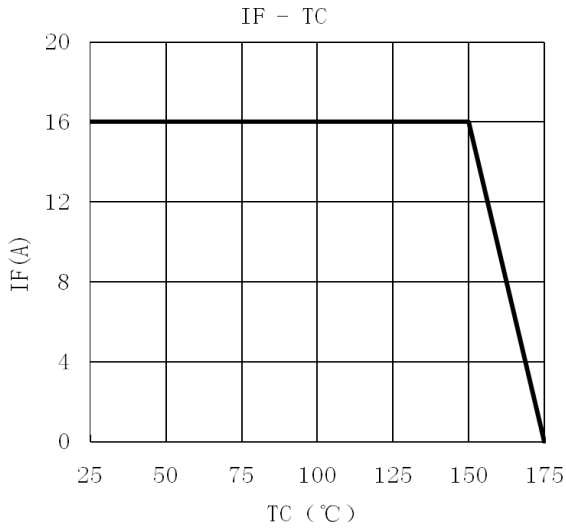

外形尺寸图 / Package Dimensions

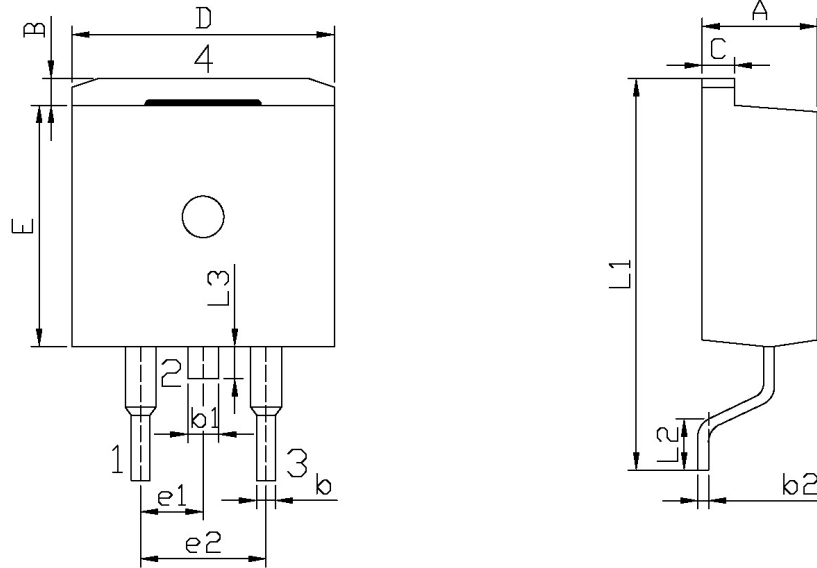


单位: mm

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	4.30	4.70	E	9.00	9.40
B	1.00	1.40	e1	2.34	2.74
b	0.70	0.90	e2	4.88	5.28
b1	1.15	1.35	L1	15.00	16.00
b2	0.40	0.60	L2	2.24	2.84
C	1.20	1.40	L3	1.20	1.60
D	9.80	10.20			

T0-263

## 印章说明 / Marking Instructions

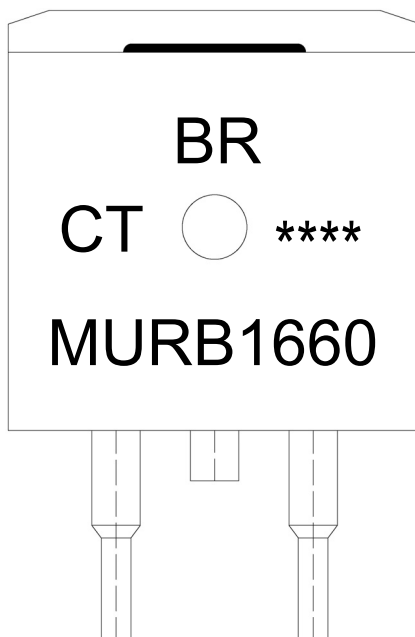

说明：

BR： 为公司代码

MURB1660： 为产品型号

CT： 为内部结构

\*\*\*\*： 为生产批号代码，随生产批号变化

Note:

BR: Company Code.

MURB1660: Product Type.

CT: Internal Structure

\*\*\*\*: Lot No. Code, code change with Lot No.

**回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)**



说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

**耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions**

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

**包装规格 / Packaging SPEC.**

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm <sup>3</sup> )		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-263	800	1	800	5	4,000	13" x24	360×360×50	385×257×392

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm <sup>3</sup> )		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-263	50	20	1,000	5	5,000	532×33×7.0	555×164×50	575×290×180

**使用说明 / Notices**